

ORDEMÓVEL 300 INOX

ORDEMÓVEL 300 BLUE LINE

A única do mercado que agrega diferenciais tais como:


Bomba 300 com motor de 1cv.

Curva de aferição por caudalímetro.

Válvula de retenção de refluxo.

Tampa operatriz com válvula de retenção.

Capacidade de Ordenha de até 2 vacas simultaneamente:

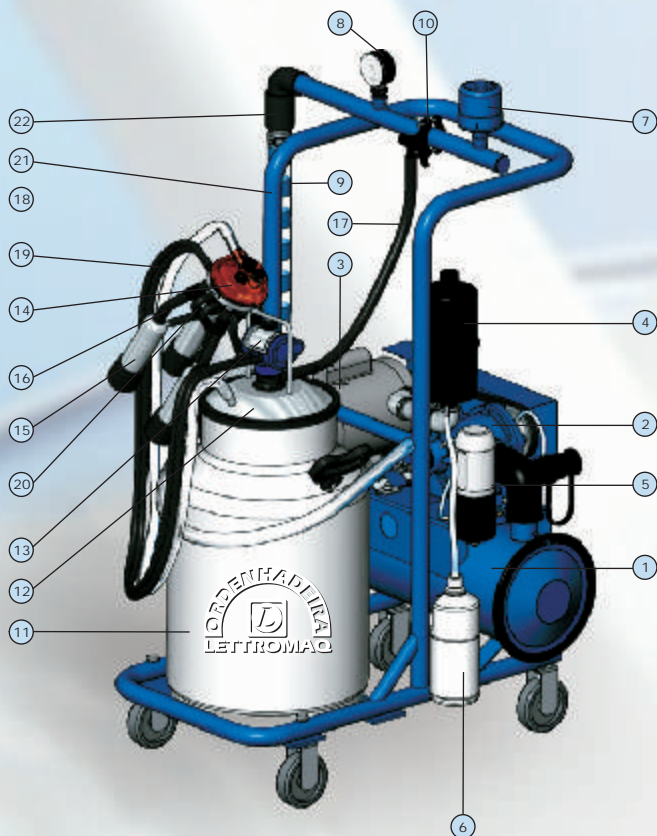

- 1 Depósito de vácuo 20l
- 2 Bomba BVL300
- 3 Motor 1cv
- 4 Silenciador
- 5 Lubrificador
- 6 Depósito de óleo
- 7 Regulador de vácuo
- 8 Vacuômetro 38cm de Hg
- 9 Linha de vácuo
- 10 Tomada de vácuo
- 11 Latão 50l
- 12 Tampa operatriz
- 13 Pulsador TT-92
- 14 Central 350cc
- 15 Capa metálica
- 16 Teteira Lettromaq 11mm
- 17 Mangueira principal do vácuo
- 18 Mangueira do leite atóxica 5/8"
- 19 Mangueira dupla de pulsação
- 20 Mangueira curta de pulsação
- 21 Estrutura ordemóvel
- 22 Curva de borracha com redução de 40 para 38mm

Dimensionamento de bombas - Normas ABNT e RT do MAPA

Bomba de vácuo	Central de leite	Depósito de vácuo	Regulador de vácuo	Vaca/Hora	Altitude 0/700 mts.	Altitude 700/1.200 mts.	Motor elétrico
300 litros	350 cc	20 litros	mola	16/24	286,49 l/m 1 un. ord. dupla	310,59 l/m 1 un. ord. dupla	2 cv



LETTROMAQ
ordenhadeiras

Rua Beirute, 340 - Navegantes
CEP 90240-080 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone 55 51 3019.9465
www.lettroma.com.br

Revendedor



ORDEMÓVEL 300 INOX ORDEMÓVEL 300 BLUE LINE